Код рабочего объема Displacement Code	Секция 1 / Stage 1																										
	63			71			80			90			100			112			125			140			150		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Секция 2 / Stage 2																											
63	73,65	240,5	314	75,1	243	316,5	76,65	246,5	320	78,4	250	323,5	90	273,5	347	92,25	278	351,5	94,5	282,5	356	97,25	288	361,5	109	311,5	385
71					244,25	319		247,75	322,5		251,25	326		274,75	349,5		279,25	354		283,75	358,5		289,25	364			
80								249,5	326		253	329,5		276,5	353		281	357,5		285,5	362						
90											254,75	333		278,25	356,5		282,75	361									
100														290	380												

Сроки изготовления согласовываются / Terms of manufacture are coordinated

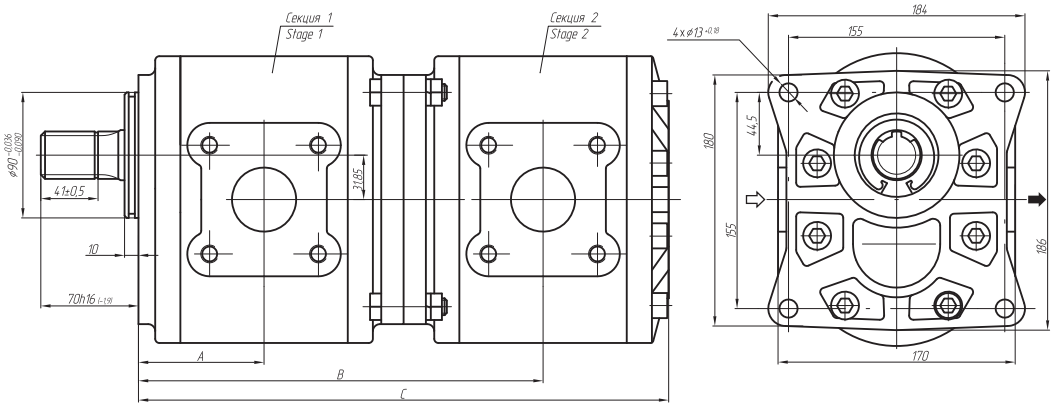

Параметры, присоединительные размеры валов и фланцев одиночных и секционных насосов идентичны. Частота вращения приводного вала секционных насосов определяется по секции с минимальной частотой вращения. Максимальное давление каждой секции целесообразно согласовывать с изготовителем.

Specification, shafts and flange options for single and multiple pumps are identical. Pump speed is determined by the stage with the minimum shaft speed. On maximum pressure of each stage the user should contact the manufacturer for assistance.

Пример условного обозначения
Example of Specification **НШ71Г-71Г-3 □□44А1АА**

Рабочий объем 1-й секции 71 см³, 2-й секции 71 см³
Displacement: 1st stage 71 ccm, 2nd stage 71 ccm

Исполнение по давлению (ном. давление - 16 МПа)
Pressure version (nominal pressure - 160 bar)

Направление вращения (левое — Л, правое не обозначается)
Rotation (left — L, right not indicated)

Климатическое исполнение (тропики — Т, умеренное не обозначается)
Climatic version (tropical — T, temperate not indicated)

Группа по объему 1-й секции (63-150 см³), 2-й секции (63-100 см³)
Displacement group 1st stage (63-150 ccm), 2nd stage (63-100 ccm)

Исполнение вала (прямобочный шлиц D-6x28x34)
Shaft option (square sided spline D-6x28x34)

Исполнение монтажного фланца (по ГСТУ 3-25-180-97)
Mounting flange option (acc. to NS 3-25-180-97)

Присоединение гидролиний обеих секций (по ГСТУ 3-25-180-97)
Port options for both stages (acc. to NS 3-25-180-97)