НШ63М-63М-32М-4(3)
НШ71М-71М-50М-4(3)

Группа/Group **4+4+3**

Код рабочего объема Displacement Code	Секция 1 / Stage 1	Секция 2 / Stage 2	Секция 3 / Stage 3
	63	63	32
	71	71	50

Сроки изготовления согласовываются / Terms of manufacture are coordinated

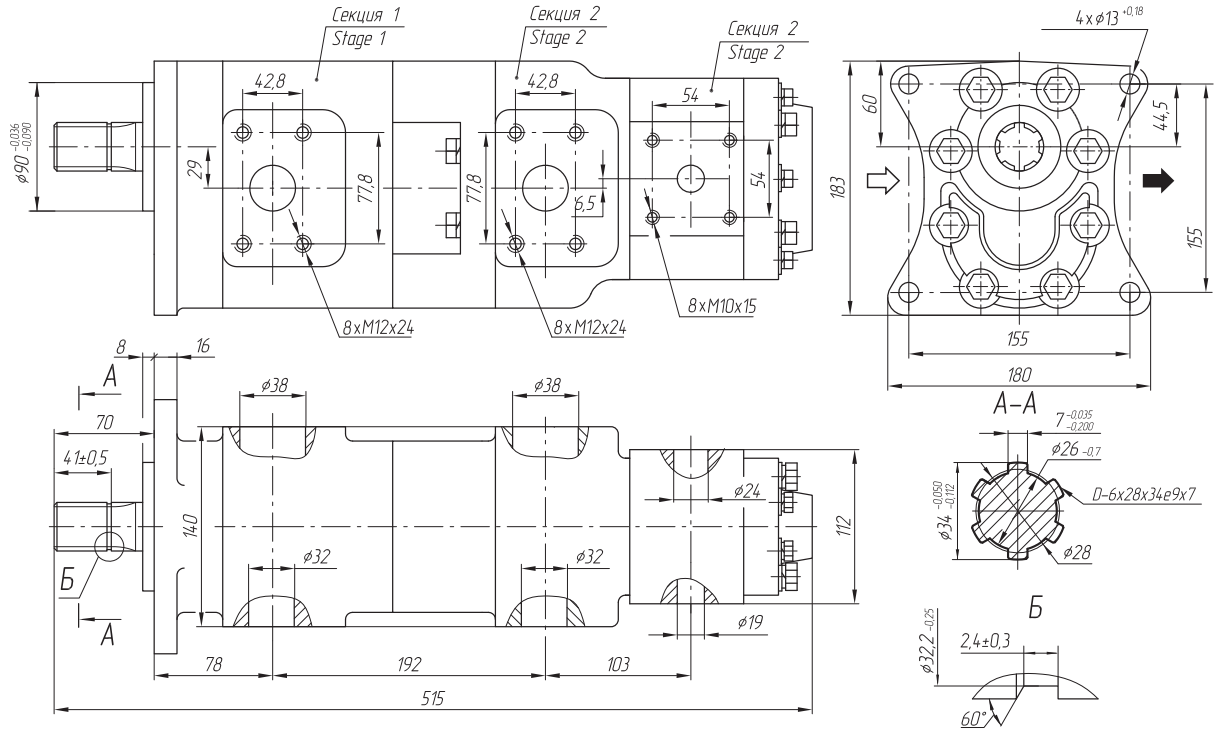

Параметры, присоединительные размеры валов и фланцев одиночных и секционных насосов идентичны. Частота вращения приводного вала секционных насосов определяется по секции с минимальной частотой вращения. Максимальное давление каждой секции целесообразно согласовывать с изготовителем.

Specification, shafts and flange options for single and multiple pumps are identical. Pump speed is determined by the stage with the minimum shaft speed. On maximum pressure of each stage the user should contact the manufacturer for assistance.

Пример условного обозначения
Example of Specification

НШ71М-71М-50М-4 □□ 443A1CCA

Рабочий объем 1-й секции 71 см³, 2-й секции 71 см³, 3-й секции 50 см³
Displacement: 1st stage 71 ccm, 2nd stage 71 ccm, 3rd stage 50 ccm

Исполнение по давлению (ном. давление - 20 МПа)
Pressure version (nominal pressure - 200 bar)

Направление вращения (левое — Л, правое не обозначается)
Rotation (left — L, right not indicated)

Климатическое исполнение (тропики — Т, умеренное не обозначается)
Climatic version (tropical — T, temperate not indicated)

Группа по объему 1-й секции (63...200 см³),
2-й секции (63...200 см³), 3-й секции (32...50 см³)
Displacement group 1st stage (63...200 ccm),
2nd stage (63...200 ccm), 3rd stage (32...50 ccm)

Исполнение вала (прямобочный шлиц D-6x28x34)
Shaft option (square sided spline D-6x28x34)

Исполнение монтажного фланца (по ГСТУ 3-25-180-97)
Mounting flange option (acc. to NS 3-25-180-97)

Присоединение гидролиний всех секций (по SAE и ГСТУ)
Port options for all stages (acc. to SAE & NS)